



Transpallet elettrico

LEDH 40/50

Portata 4.000 / 5.000 kg

La migliore soluzione..... per la vostra movimentazione!

Caratteristiche principali

- Telaio stabile e robusto, a 5 punti di appoggio, compatto e con ingombri ridotti
- Potente motore trazione AC
- Basso consumo energetico
- Grande manovrabilità con ridotto raggio di curva
- Semplice da mantenere

Gruppo comandi

- Impugnatura multifunzione con protezione mani integrata
- Modalità di marcia lenta per manovre precise in spazi ristretti
- Massima precisione anche nei piccoli spostamenti
- Possibilità di spostamento a timone verticale

Equipaggiamento standard

- Impianto elettronico AC
- Larga ruota di trazione in Vulkollan
- Rulli di carico doppi in Vulkollan

Opzioni

- Batteria 24V fino a 360 Ah
- Varie lunghezze forche



Made in Germany



Specifiche tecniche

Modello			LEDH 40	LEDH 50
Portata	Q	kg	4000	5000
Baricentro del carico	c	mm	600	600
Altezza a forche abbassate	h13	mm	90	95
Altezza sollevamento	h3	mm	215	215
Altezza timone in posizione di guida	h14	mm	1350	1350
Lunghezza totale	L	mm	1945	1945
Larghezza totale	B	mm	690	690
Lunghezza alla faccia delle forche	l2	mm	755	755
Passo	y	mm	1445	1445
Distanza rulli di carico	RTA	mm	865	865
Lunghezza forche	l	mm	1190	1190
Larghezza forche	e	mm	200	200
Distanza esterno forche	b5	mm	580	580
Raggio di sterzo	RWa	mm	1630	1630
Peso (senza batteria)	m	kg	600	600
Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 mm	Ast	mm	2170	2170
Capacità batteria		Ah	160-320	160-320
Tensione batteria		V	24	24
Tipo batteria	24V4EPzS	160..320Ah	.	.
Motore trazione—AC	V/kW		24/2,0	24/2,0
Impianto elettronico			Inverter—AC	Inverter—AC
Motore pompa—DC	V/kW		24/2,2	24/2,2

Specifiche e caratteristiche del prodotto soggette a variazione

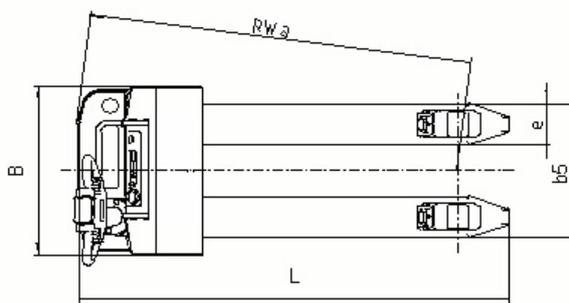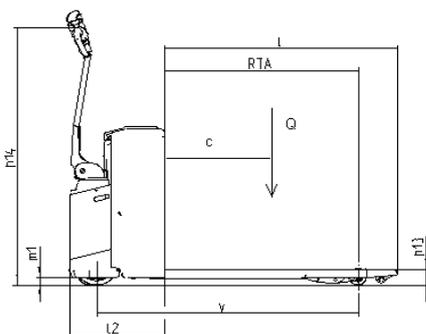

Filiale Italia: Via Dante Alighieri 43—20851 Lissone (MB)
Telefono: +39—039-2457140
Fax: +39—039-2457257
Web Site: <http://www.doosancarrelli.it>

